

КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

СЕРИЯ RSM F

2750 | 2650 | 1500 | 1300



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОРМОЗАГОТОВКИ

РОСТСЕЛЬМАШ

RSM F 2750

ВЕРШИНА ТЕХНОЛОГИЙ КОРМОЗАГОТОВКИ

МОЩНОСТЬ

770 л. с.

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ ДО

280 т/ч

Измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма, а самый короткий тракт в классе позволяет добиться пропускной способности до 280 т/ч.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА RSM F 2750

ВЫСОКИЙ ЗАПАС МОЩНОСТИ

Запас мощности 28% позволяет двигателю продолжать работу при перегрузках. Благодаря этому машина способна выдерживать внезапное увеличение потока массы, даже если она была загружена на 100%.

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

УВЕЛИЧЕН ДИАМЕТР ВАЛОВ И ПОДШИПНИКОВ:

- вальцов питателя;
- измельчающего аппарата;
- вальцов доизмельчителя;
- ускорителя массы.

УСИЛЕН КАРКАС:

- питателя;
- измельчающего аппарата;
- заточного устройства;
- ускорителя массы.

БОГАТАЯ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система копирования рельефа почвы в продольной и поперечной плоскостях;
- Доизмельчитель;
- Универсальная система внесения консервантов (две системы — для разбавленных и концентрированных консервантов);
- Автоматическая централизованная система смазки;
- Воздушный компрессор;
- Блокировка дифференциала моста ведущих колес;
- Электрическая регулировка зеркал заднего вида;
- Автоматика управления силосопроводом — запоминание транспортного и рабочего положения, поворот силосопровода в зеркальное положение нажатием одной кнопки, автоматическое управление козырьком силосопровода — выгрузка по линии;
- Датчик влажности и система учета убранной массы;
- Автоматическая регулировка скорости движения в зависимости от загрузки;
- Система дистанционного мониторинга Агротроник;


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Новая линейка дизельных двигателей с турбонаддувом обеспечивает эффективное использование потенциала комбайнов.

- Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальное распределение веса и передачу крутящего момента.
- Топливный бак объемом 1 500 л позволяет работать без дозаправки в течение дня.

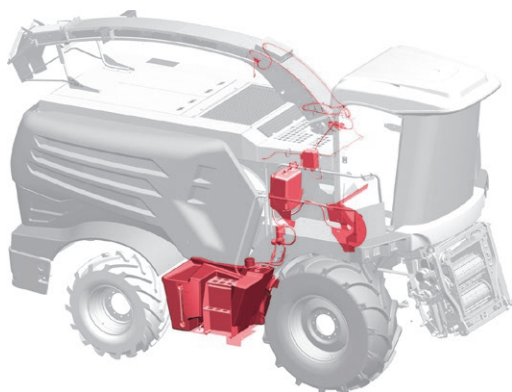

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ

Позволяет осуществлять внесение концентрированных консервантов в диапазоне от 0,8 л до 6 л в час или разбавленных — в диапазоне от 30 л до 420 л в час.

- Емкость для внесения концентрированных консервантов 30 л и емкость для разбавленных консервантов 390 л.
- Доступны две точки внесения — на вальцы питателя для промывки тракта водой, в ускоритель массы для лучшего перемешивания консерванта.



СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Изображение с камеры на силосопроводе (или с камеры на заднем капоте при движении задним ходом) выводится на экран дисплея.

- Снижает потери измельченной массы благодаря более удобному контролю потока массы.
- Снижает усталость оператора, позволяя одновременно контролировать движение комбайна и выгрузку массы.


ЭРГОНОМИЧНАЯ КАБИНА COMFORT CAB II (КАБИНА КЛАССА КОМФОРТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ)

Комбайны RSM F 2750 оснащаются подрессоренной кабиной Comfort Cab II с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место.

- Информационно-голосовая система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения) непрерывно следит за работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов.
- Кресло оператора с 5 регулировками положения.
- Кабина оборудована климат-контролем и холодильным отсеком.
- Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.






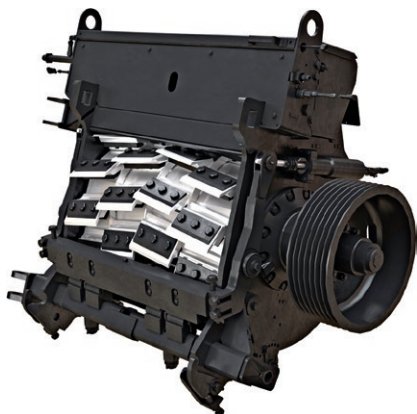

ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ АППАРАТ

На комбайнах серии RSM F 2750 применяется измельчающий аппарат с 40 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда.

- Диаметр барабана — 630 мм, частота вращения — 1 200 об/мин.
- Возможна работа с 1/2 комплекта ножей для увеличения длины резки.
- Усиленные цапфы и подшипники обеспечивают бесперебойную работу режущего аппарата.
- Зазор противорежущего бруса и днища измельчающего аппарата регулируется автоматически.
- Новое заточное устройство повышает скорость заточки ножей вдвое.

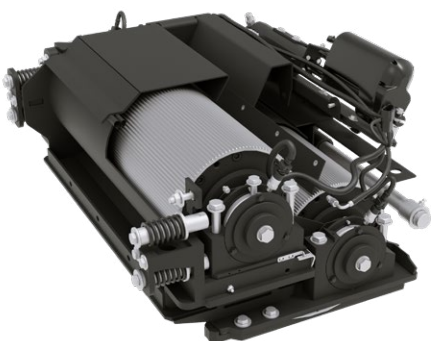


ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Два вальца диаметром 250 мм с пилообразными зубьями и разницей скоростей вращения 40% (50% опционально) обеспечивают до 99,9% дробления зерен.

Ввод доизмельчителя в работу осуществляется гидроприводом.

- Усиленные подшипники повышают надежность узла. Для контроля температуры в подшипниковых опорах установлены температурные датчики, которые при увеличении допустимой температуры сигнализируют оператору через бортовую систему.

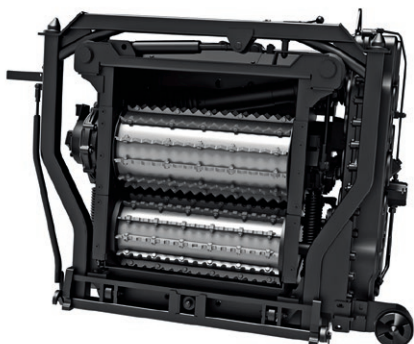

ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

Питатель с гидравлическим приводом вальцов обеспечивает равномерную подачу массы с возможностью бесступенчатого изменения длины резки из кабины.

- Рамка поперечного копирования на питателе делает возможным копирование рельефа при работе с адаптером любой ширины.
- Длины резки изменяются в диапазоне от 5 мм до 24 мм с полным комплектом ножей или от 10 мм до 48 мм с 1/2 комплекта ножей.
- Гидравлический демпфер вальцов предохраняет питающий аппарат от повреждений, а также исключает ложные срабатывания камнедетектора при работе на неровном валке.
- Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя V-образно или калиткой.

ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Привод измельчающего барабана и ускорителя массы осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода.

- Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала двигателя.



RSM F 2650

ВЕРШИНА ТЕХНОЛОГИЙ КОРМОЗАГОТОВКИ

МОЩНОСТЬ

643 л. с.

пропускная
способность до

200 т/ч



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА RSM F 2650

ВЫСОКИЙ ЗАПАС МОЩНОСТИ

Запас мощности 28% позволяет двигателю продолжать работу при перегрузках. Благодаря этому машина способна выдерживать внезапное увеличение потока массы, даже если она была загружена на 100%.

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

УВЕЛИЧЕН ДИАМЕТР ВАЛОВ И ПОДШИПНИКОВ:

- валцов питателя;
- измельчающего аппарата;
- валцов доизмельчителя;
- ускорителя массы.

УСИЛЕН КАРКАС:

- питателя;
- измельчающего аппарата;
- заточного устройства;
- ускорителя массы.

БОГАТАЯ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система копирования рельефа почвы в продольной и поперечной плоскостях;
- Доизмельчитель с регулировкой зазора валцов из кабины;
- Универсальная система внесения консервантов (две системы — для разбавленных и концентрированных консервантов);
- Автоматическая централизованная система смазки;
- Воздушный компрессор;
- Увеличенный объем топливных баков;
- Блокировка дифференциала моста ведущих колес;
- Электрическая регулировка зеркал заднего вида;
- Автоматика управления силосопроводом — запоминание транспортного и рабочего положения, поворот силосопровода в зеркальное положение нажатием одной кнопки, автоматическое управление козырьком силосопровода — выгрузка по линии;
- Датчик влажности и система учета убранной массы;
- Автоматическая регулировка скорости движения в зависимости от загрузки;
- Система дистанционного мониторинга Агротроник;


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Новая линейка дизельных двигателей с турбонаддувом обеспечивает эффективное использование потенциала комбайнов.


- Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальное распределение веса и передачу крутящего момента.
- Топливный бак объемом 1 500 л позволяет работать без дозаправки в течение дня.

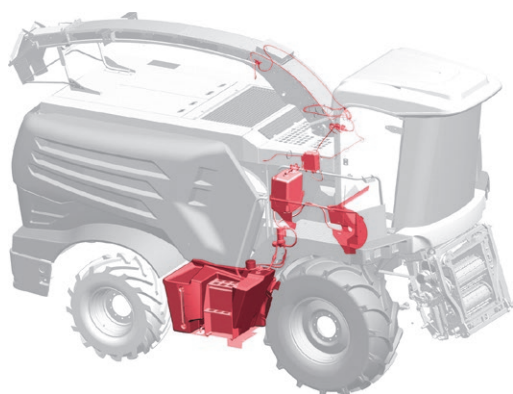

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ

Позволяет осуществлять внесение концентрированных консервантов в диапазоне от 0,8 л до 6 л в час или разбавленных — в диапазоне от 30 л до 420 л в час.

- Емкость для внесения концентрированных консервантов 30 л и емкость для разбавленных консервантов 390 л.
- Доступны две точки внесения — на вальцы питателя для промывки тракта водой, в ускоритель массы для лучшего перемешивания консерванта.

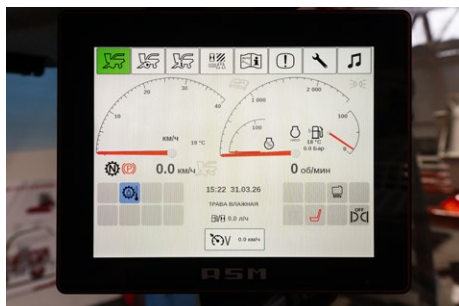

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Изображение с камеры на силосопроводе (или с камеры на заднем капоте при движении задним ходом) выводится на экран дисплея.

- Снижает потери измельченной массы благодаря более удобному контролю потока массы.
- Снижает усталость оператора, позволяя одновременно контролировать движение комбайна и выгрузку массы.


ЭРГОНОМИЧНАЯ КАБИНА COMFORT CAB II (КАБИНА КЛАССА КОМФОРТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ)

Комбайны RSM F 2650 оснащаются поддрессоренной кабиной Comfort Cab II с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место.

- Информационно-голосовая система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения) непрерывно следит за работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов.
- Кресло оператора с 5 регулировками положения.
- Кабина оборудована климат-контролем и холодильным отсеком.
- Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.






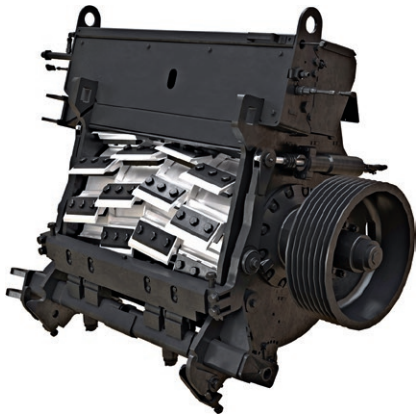

ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ АППАРАТ

На комбайнах серии RSM F 2650 применяется измельчающий аппарат с 40 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда.

- Диаметр барабана — 630 мм, частота вращения — 1 200 об/мин.
- Возможна работа с 1/2 комплекта ножей для увеличения длины резки.
- Усиленные цапфы и подшипники обеспечивают бесперебойную работу режущего аппарата.
- Зазор противорежущего бруса и днища измельчающего аппарата регулируется автоматически.
- Новое заточное устройство повышает скорость заточки ножей вдвое.

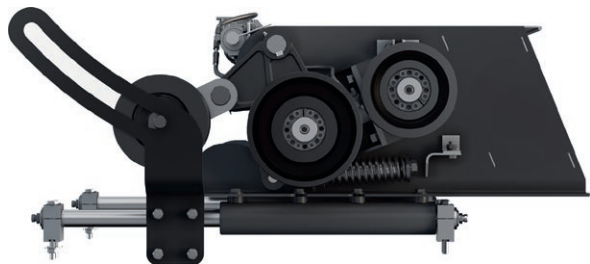


ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СЛАЙДЕРНОГО ТИПА

Два вальца диаметром 190 мм с пилообразными зубьями и разницей скоростей вращения в 20% обеспечивают до 99,9% дробления зерен. Для увеличения интенсивности дробления доступны к заказу комплекты увеличения разницы скоростей вращения до 30% или 40%.

Ввод доизмельчителя в работу осуществляется гидроприводом. Новая слайдерная конструкция доизмельчителя не требует его демонтажа при переходе на уборку трав.

- Усиленные подшипники повышают надежность узла.
- Регулировка зазора вальцов осуществляется из кабины.

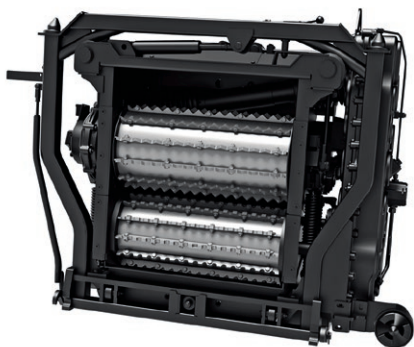

ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

Питатель с гидравлическим приводом вальцов обеспечивает равномерную подачу массы с возможностью бесступенчатого изменения длины резки из кабины.

- Рамка поперечного копирования на питателе делает возможным копирование рельефа при работе с адаптером любой ширины.
- Длины резки изменяются в диапазоне от 5 мм до 24 мм с полным комплектом ножей или от 10 мм до 48 мм с 1/2 комплекта ножей.
- Гидравлический демпфер вальцов предохраняет питающий аппарат от повреждений, а также исключает ложные срабатывания камнедетектора при работе на неровном валке.
- Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя V-образно или калиткой.

ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Привод измельчающего барабана и ускорителя массы осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода.

- Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала двигателя.



RSM F 1500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА ВАС

МОЩНОСТЬ

510 л. с.

пропускная
способность до

160 т/ч



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА RSM F 1500

- Двигатель мощностью 510 л. с. позволяет заготавливать до 160 тонн зеленой массы в час
- Система внесения консервантов в базовой комплектации повышает сохранность ваших кормов
- Измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма
- Доизмельчитель в базовой комплектации обеспечивает дробление свыше 99,9% зерен кукурузы
- Возможно раскрытие питателя калиткой — доступ к ножам измельчающего барабана за 5 минут
- Благодаря самому короткому тракту в классе значительно повышена энергоэффективность комбайна
- Камнеметаллодетектор в базовой комплектации надежно защищает измельчающий барабан от посторонних предметов
- Возможность работы с широкозахватными адаптерами значительно повышает производительность машины
- Привод редуктора питателя от вала измельчающего барабана обеспечивает постоянную длину резки при любых нагрузках


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Разработанный специально для комбайнов дизельный двигатель ЯМЗ 65804 мощностью 510 л. с. с турбонаддувом и интеркулером.

- 21% запаса крутящего момента обеспечивает стабильность техпроцесса при переменных нагрузках.
- Топливный бак объемом 750 л позволяет работать без дозаправки в течение дня.

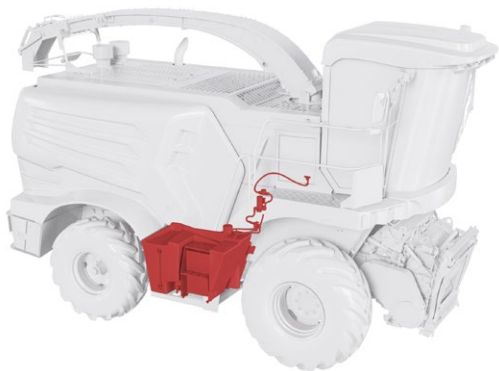

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ

Позволяет вносить разбавленные консерванты в диапазоне от 30 л до 420 л в час.

- Емкость для разбавленных консервантов 390 л;
- Доступны две точки внесения: на валцы питателя для промывки тракта водой и в ускоритель массы для лучшего перемешивания консерванта.


ЭРГОНОМИЧНАЯ КАБИНА COMFORT CAB (КАБИНА КЛАССА КОМФОРТ)

Комбайны RSM F 1500 оснащаются поддрессоренной кабиной Comfort Cab с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место.

- Информационно-голосовая система Adviser III (Эдвайзер, информационная система третьего поколения) непрерывно следит за работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов.
- Кабина оборудована отопителем, кондиционером и холодильным отсеком.
- Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.





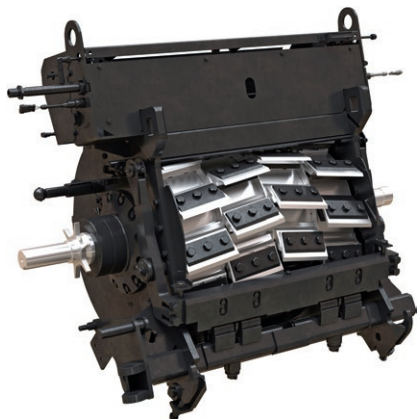

ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ АППАРАТ

На комбайнах RSM F 1500 применяется измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда.

- Диаметр барабана — 630 мм, частота вращения — 1 200 об/мин.
- Возможна работа с 1/2 комплекта ножей для увеличения диапазона длин резки.
- Усиленные цапфы и подшипники обеспечивают надежную работу режущего аппарата.
- Зазор противорежущего бруса и днища измельчающего аппарата регулируется автоматически.
- Новое заточное устройство повышает скорость заточки ножей вдвое.



ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СЛАЙДЕРНОГО ТИПА

Ввод доизмельчителя в работу осуществляется гидроприводом. Новая слайдерная конструкция доизмельчителя не требует его демонтажа при переходе на уборку трав.

Усиленные подшипники повышают надежность узла.



ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

Усиленная конструкция питателя гарантирует надежность узла при работе на любой урожайности. Привод валцов питателя обеспечивается редуктором разработки Ростсельмаш.

- Рамка поперечного копирования на питателе делает возможным копирование рельефа при работе с адаптером любой ширины.
- Возможно установить одну из четырех длин резки: 6/11/15/26 мм с полным комплектом ножей или 12/22/30/52 мм с 1/2 комплекта ножей.
- Гидравлический демпфер валцов предохраняет питающий аппарат от повреждений, а также исключает ложные срабатывания камнедетектора при работе на неровном валке.
- Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя калиткой.



ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Привод измельчающего барабана и ускорителя массы осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода.

- Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала двигателя.
- Редуктор привода валцов питателя приводится в движение ременной передачей с вала измельчающего барабана. Это простое решение позволяет синхронизировать скорость валцов и барабана и поддерживать постоянную длину резки при любых нагрузках.

RSM F 1300

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОРМОЗАГОТОВКИ

МОЩНОСТЬ ОТ

330 л. с.

пропускная
способность до


120 т/ч



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА RSM F 1300

- Измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма
- Благодаря самому короткому тракту в классе значительно повышена энергоэффективность комбайна
- Камнеметаллодетектор в базовой комплектации надежно защищает измельчающий барабан от посторонних предметов
- Возможно раскрытие питателя калиткой — доступ к ножам измельчающего барабана за 5 минут
- Доизмельчитель вальцового типа (опция) обеспечивает 99,9%-ное дробление зерна
- Новая линейка адаптеров гарантирует бесперебойную работу комбайна на любом агрофоне
- Привод редуктора питателя от вала измельчающего барабана обеспечивает постоянную длину резки при любых нагрузках


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

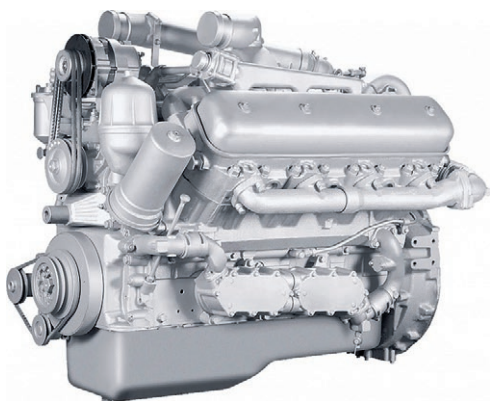

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Проверенный и хорошо зарекомендовавший себя дизельный двигатель ЯМЗ 238ДЕ V8 (V-образный 8-цилиндровый) мощностью 330 л. с. с турбонаддувом.

- Широкое применение данных двигателей и их модификаций гарантирует простоту и доступность их обслуживания.
- Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальное распределение веса и передачу крутящего момента.

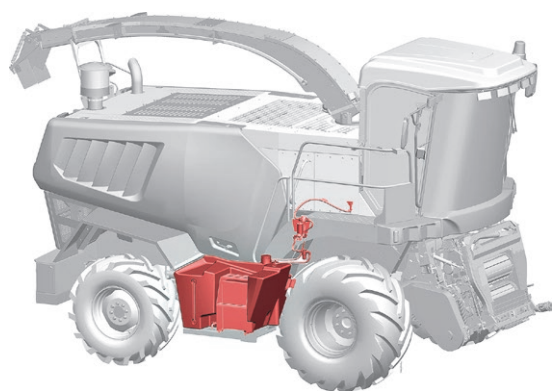

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ

Позволяет вносить разбавленные консерванты в диапазоне от 30 л до 420 л в час.

- Емкость для консервантов 390 л.
- Доступны две точки внесения: на вальцы питателя для промывки тракта водой, в ускоритель массы для лучшего перемешивания консерванта.


ЭРГОНОМИЧНАЯ КАБИНА COMFORT CAB (КАБИНА КЛАССА КОМФОРТ)

Эргономичное рабочее место обеспечивает высокий уровень комфорта для механизатора. Кресло и рулевая колонка регулируются для обеспечения удобной посадки. Органы управления расположены в прямом доступе справа от кресла — на панели и джойстике.

- Информационная система Adviser II (Эдвайзер, информационная система второго поколения) предоставляет необходимые данные о работе комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и работу основных узлов в оптимальном режиме.
- Кондиционер, отопитель, холодильная камера и аудиоподготовка в базовой комплектации.
- Панорамное остекление обеспечивает отличный обзор.





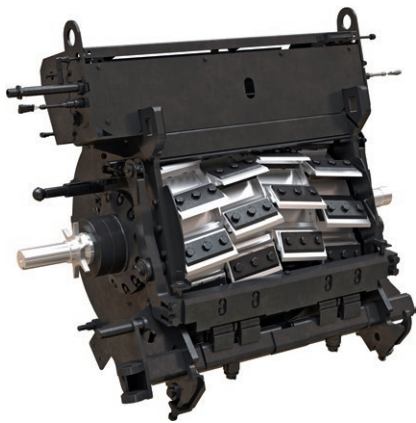

ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ АППАРАТ

Специально для комбайнов RSM F 1300 разработан новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шестью рядами.

- Возможна работа с 1/2 комплекта ножей для увеличения длины резки.
- Зазор днища измельчающего аппарата регулируется синхронно с зазором противорежущего бруса.
- Новое заточное устройство повышает скорость заточки ножей вдвое.



ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СЛАЙДЕРНОГО ТИПА (ОПЦИЯ)

Ввод доизмельчителя в работу осуществляется гидроприводом. Слайдерная конструкция доизмельчителя не требует его демонтажа при переходе на уборку трав.

- Усиленные подшипники повышают надежность узла.
- Смена травяной проставки на доизмельчитель занимает всего несколько минут и осуществляется в полуавтоматическом режиме.



ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

Усиленная конструкция питателя гарантирует надежность узла при работе на любой урожайности. Привод валцов питателя обеспечивается редуктором разработки Ростсельмаш.

- Возможно установить одну из четырех длин резки: 6/11/15/26 мм с полным комплектом ножей или 12/22/30/52 мм с 1/2 комплекта ножей.
- Опциональные накладки на гребенках подающих валцов позволяют изменять агрессивность подачи материала.
- Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя калиткой.



ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Привод измельчающего барабана и ускорителя массы осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода.

- Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала двигателя.
- Редуктор валцов приводится в движение ременной передачей с вала измельчающего барабана. Это простое решение позволяет синхронизировать скорость валцов и барабана и поддерживать постоянную длину резки при любых нагрузках.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RSM F 2750

Двигатель	
Производитель/марка	Weichai/17T
Тип двигателя	6-цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	770 (566)
Рабочий объем двигателя, л	16,60
Емкость топливного бака, л	1 500
Пневмосистема	●
Питающий аппарат	
Ширина, мм	680
Количество валцов	4
Тип привода валцов	гидравлический
Реверс	гидравлический
Регулировка длины резки	бесступенчатая, из кабины
Диапазон длин резки с 40 ножами, мм	5..24 10...48 с ½ комплекта ножей
Камнеметаллодетектор с автозапуском	●
Система продольного и поперечного копирования рельефа поля	●
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации адаптера
Открытие питателя	V-образное или калиткой
Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы	●
Комплект плоских накладок для валцов	○
Измельчающий барабан	
Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей (стандарт), шт.	40
Количество ножей (опция), шт.	32/48/64
Скорость вращения, об/мин	1 200
Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	●
Автоматическая система подвода бруса с управлением из кабины	●
Автоматическая регулировка зазора днища барабана	●
Комплект ножей для кукурузы	○
Доизмельчитель слайдерного типа	
Тип	съемный, вальцовый
Диаметр валцов, мм	250
Переключение режима доизмельчитель — травяная проставка, полуавтоматическая из кабины	●
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 40%	●
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 50%	○
Лебедка для установки и снятия доизмельчителя	●
Вальцы доизмельчителя с пилообразным зубом и крестообразной насечкой	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным зубом	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным увеличенным зубом	○
Выгрузное устройство	
Диаметр ротора ускорителя, мм	540
Скорость вращения ротора, об/мин	2 400
Угол поворота силосопровода, град.	210
Противонаездное устройство силосопровода	●
Высота выгрузки, м	6,3
Удлинитель силосопровода (+720 мм)	●
Второй удлинитель силосопровода (+720 мм)	●

● серийно ○ опция

¹ **Comfort Cab II** — поддрессоренная герметизированная двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная климат-контролем, охлаждающей камерой, аудиоподготовкой.

² **Adviser IV** — информационная система с цветным сенсорным монитором и голосовым оповещением.

Универсальная система внесения консервантов	
Емкость бака для концентрированных консервантов, л	30
Норма внесения концентрированных консервантов, л/час	0,3...6
Емкость бака для разбавленных консервантов, л	390
Норма внесения разбавленных консервантов, л/час	30...420
Система подачи консерванта в питатель	○
Ходовая часть	
Трансмиссия	гидростатическая
Коробка передач	2 диапазонная
Рабочая скорость, км/ч	0...15
Транспортная скорость, км/ч	до 40
Тип шин ведущих колес (полный привод)	800/65R32
Тип шин управляемых колес	500/85R24
Блокировка дифференциала моста ведущих колес	●
Привод моста управляемых колес, 4WD (Полный привод)	исполнение
Тип шин ведущих колес, 4WD (Полный привод)	900/60R32
Тип шин управляемых колес, 4WD (Полный привод)	500/85R24
Прицепное устройство с автоуловителем	●
Кабина	
Комплектация Comfort Cab II ¹ (Кабина класса комфорт второго поколения)	●
Климат-контроль	●
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	●
Солнцезащитная шторка	●
Холодильный отсек	●
Информационная система Adviser IV ² (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения)	●
Светодиодные фары	●
Емкость для мытья рук	●
Пневмосигнал повышенной громкости	●
Система смазки	
Автоматизированная централизованная система смазки	●
Электронные системы	
Агротроник. Платформа агроменеджмента	●
RSM Крузиз-Контроль. Система автоматического регулирования скорости движения и оборотов двигателя в зависимости от загрузки двигателя и производительности комбайна	●
RSM Оптисин. Система автоматического изменения скорости работы адаптера в зависимости от длины резки и поступательной скорости комбайна	●
RSM Авторезка. Система автоматического изменения длины резки в зависимости от влажности	●
RSM Автозаточка. Система автоматического оповещения о необходимости заточки ножей измельчающего барабана в зависимости от объема измельченной массы	●
RSM Умная дозировка. Система внесения консервантов в зависимости от влажности измельченной массы	●
RSM Контроль силосопровода. Система автоматического управления силосопроводом	●
RSM Карта урожайности. Картирование урожайности	●
Габаритные размеры (без адаптера)	
Длина/ширина/высота, мм	6 900/3 500/4 000
Масса, кг	15 800
Грузоподъемность навески	4 500
Адаптеры	
Жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	6 (8)/7,5 (10)
Жатка роторная для уборки трав и зерносенажа, м	6
Жатка для уборки корнажа, м (рядки)	5,6 (8)
Подборщик для подбора валков трав, м	3/4

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RSM F 2650

Двигатель	
Производитель/марка	КАМАЗ/Р6
Тип двигателя	6 цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	643,1 (473)
Рабочий объем двигателя, л	11,86
Емкость топливного бака, л	1 500
Пневмосистема	●
Питающий аппарат	
Ширина, мм	680
Количество валцов	4
Тип привода валцов	гидравлический
Реверс	гидравлический
Регулировка длины резки	бесступенчатая, из кабины
Диапазон длин резки с 40 ножами, мм	5..24 10...48 с ½ комплекта ножей
Камнеметаллодетектор с автозапуском	●
Система продольного и поперечного копирования рельефа поля	●
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации
Открытие питателя	V-образное или калиткой
Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы	●
Комплект плоских накладок для валцов	●
Измельчающий барабан	
Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей (стандарт), шт.	40
Количество ножей (опция), шт.	32/48/64
Скорость вращения, об/мин	1 200
Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	●
Автоматическая система подвода бруса с управлением из кабины	●
Автоматическая регулировка зазора днища барабана	●
Комплект ножей для кукурузы	○
Доизмельчитель слайдерного типа	
Тип	съемный, вальцовый
Диаметр валцов, мм	190
Регулировка зазора между вальцами с управлением из кабины	●
Переключение режима доизмельчитель — травяная проставка, полуавтоматическая из кабины	●
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 20%	●
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 30%	○
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 40%	○
Вальцы доизмельчителя с пилообразным зубом и вертикальной винтовой насечкой	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным зубом	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным увеличенным зубом	○
Выгрузное устройство	
Диаметр ротора ускорителя, мм	540
Скорость вращения ротора, об/мин	2 400
Угол поворота силосопровода, град.	210
Противонаездное устройство силосопровода	●
Высота выгрузки, м	6,3
Удлинитель силосопровода (+720 мм)	●
Второй удлинитель силосопровода (+720 мм)	○

● серийно ○ опция

¹ **Comfort Cab II** — подрессоренная герметизированная двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная климат-контролем, охлаждающей камерой, аудиоподготовкой.

² **Adviser IV** — информационная система с цветным сенсорным монитором и голосовым оповещением.

Универсальная система внесения консервантов	
Емкость бака для концентрированных консервантов, л	30
Норма внесения концентрированных консервантов, л/час	0,3...6
Емкость бака для разбавленных консервантов, л	390
Норма внесения разбавленных консервантов, л/час	30...420
Система подачи консерванта в питатель	○
Ходовая часть	
Трансмиссия	гидростатическая
Коробка передач	2 диапазонная
Рабочая скорость, км/ч	0...15
Транспортная скорость, км/ч	до 40
Блокировка дифференциала моста ведущих колес	●
Привод моста управляемых колес, 4WD (Полный привод)	исполнение
Прицепное устройство с автоуловителем	○
Кабина	
Комплектация Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения) ¹	●
Климат-контроль	●
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	●
Солнцезащитная шторка	●
Холодильный отсек	●
Информационная система Adviser IV (Эдвайзер информационная система четвертого поколения) ²	●
Светодиодные фары	●
Емкость для мытья рук	●
Система смазки	
Автоматизированная централизованная система смазки	●
Электронные системы	
Агротроник. Платформа агроменеджмента	●
РСМ Круиз-Контроль. Система автоматического регулирования скорости движения и оборотов двигателя в зависимости от загрузки двигателя и производительности комбайна	●
РСМ Оптисин. Система автоматического изменения скорости работы адаптера в зависимости от длины резки и поступательной скорости комбайна	●
РСМ Авторезка. Система автоматического изменения длины резки в зависимости от влажности	●
РСМ Автозаточка. Система автоматического оповещения о необходимости заточки ножей измельчающего барабана в зависимости от объема измельченной массы	●
РСМ Умная дозировка. Система внесения консервантов в зависимости от влажности измельченной массы	●
РСМ Контроль силосопровода. Система автоматического управления силосопроводом	●
РСМ Карта урожайности. Картирование урожайности	●
Габаритные размеры (без адаптера)	
Длина/ширина/высота, мм	6 900/3 500/4 000
Масса, кг	15 200
Адаптеры	
Жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	6 (8)/7,5 (10)
Жатка роторная для уборки трав и зерносенажа, м	5/6
Жатка для уборки корнажа, м (рядки)	5,6 (8)
Подборщик для подбора валков трав, м	3/4

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RSM F 1500

Двигатель

Производитель/модель	ЯМЗ 658
Тип двигателя	(V-образный 8-цилиндровый, с турбонаддувом)
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	510 (375)
Рабочий объем двигателя, л	14,86
Емкость топливного бака, л	750
Пневмосистема	●

Питающий аппарат

Ширина приёмного окна, мм	680
Количество валцов	4
Тип привода валцов	механический
Реверс из кабины	гидромеханический
Регулировка длины резки	ступенчатая
Диапазон длин резки с 32 ножами, мм	6-11-15-26 12-22-30-52 с ½ комплекта ножей
Камнеметаллодетектор с автозапуском	●
Система продольного и поперечного копирования рельефа поля	●
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации адаптера
Открытие питателя	«калиткой»
Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы	●
Комплект плоских накладок для валцов	○

Измельчающий барабан

Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей (стандарт), шт.	32
Количество ножей (опция), шт.	40/48/64
Скорость вращения, об/мин	1 200
Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	●
Автоматическая система подвода бруса с управлением из кабины	●
Автоматическая регулировка зазора днища барабана	●
Комплект ножей для кукурузы	○

Доизмельчитель слайдерного типа

Тип	съемный, валцовый
Диаметр валцов, мм	190
Переключение режима доизмельчитель - травяная проставка, полуавтоматическая из кабины	●
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 20%	●
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 30%	○
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 40%	○
Вальцы доизмельчителя с пилообразным зубом и вертикальной винтовой насечкой	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным зубом	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным увеличенным зубом	○

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.

Выгрузное устройство

Диаметр ротора ускорителя, мм	540
Скорость вращения ротора, об/мин	2 400
Угол поворота силосопровода, град.	210
Противонаездное устройство силосопровода	●
Высота выгрузки, м	6,0
Удлинитель силосопровода (+720 мм)	○
Второй удлинитель силосопровода (+720 мм)	○

Система внесения разбавленных консервантов

Емкость бака для разбавленных консервантов, л	390
Норма внесения разбавленных консервантов, л/час	30...420

Ходовая часть

Трансмиссия	гидростатическая
Коробка передач	3 диапазонная
Рабочая скорость, км/ч	0...15
Транспортная скорость, км/ч	до 25
Тип шин ведущих колес	28LR26
Тип шин управляемых колес	18,4R24
Прицепное устройство с автоуловителем	●

Кабина

Комплектация Comfort Cab (Кабина класса комфорт) ¹	●
Кондиционер, отопитель	●
Солнцезащитная шторка	●
Холодильный отсек	●
Информационная система Adviser III (Эдвайзер, информационная система третьего поколения) ²	●
Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник	●
Светодиодные рабочие фары	●
Емкость для мытья рук	●

Система смазки

Централизованная система смазки	●
---------------------------------	---

Габаритные размеры (без адаптера)

Длина/ширина/высота, мм	6 900/3 500/4 000
Масса, кг	12 650
Грузоподъемность навески	4 500

Габаритные размеры (без адаптера)

Жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	4,5 (6)/6,0 (8)
Жатка роторная для уборки трав и зерносенажа, м	5
Жатка для уборки корнажа, м (рядки)	5,6 (8)
Подборщик для подбора валков трав, м	3/4
Комплект противовесов	●

● серийно ○ опция

¹ **Comfort Cab** — поддрессоренная герметизированная двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой.

² **Adviser III** — информационная система с ЖК-монитором и голосовым оповещением.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RSM F 1300

Двигатель	
Производитель/модель	ЯМЗ-238
Тип двигателя	V-образный 8-цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	330 (243)
Рабочий объем двигателя, л	14,86
Емкость топливного бака, л	750
Пневмосистема с ресивером 100 л	●
Питающий аппарат	
Ширина приёмного окна, мм	680
Количество валцов	4
Тип привода валцов	механический
Реверс	гидромеханический
Регулировка длины резки	ступенчатая
Диапазон длин резки с 32 ножами, мм	6-11-15-26 12-22-30-52 с ½ комплекта ножей
Камнеметаллодетектор с автозапуском	●
Система продольного и поперечного копирования рельефа поля	●
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации адаптера
Открытие питателя	«калиткой»
Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы	●
Комплект плоских накладок для валцов	○
Измельчающий барабан	
Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей (стандарт), шт.	32
Количество ножей (опция), шт.	40/48/64
Скорость вращения, об/мин	1 200
Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	●
Механическая система подвода бруса с управлением из кабины	●
Механическая регулировка зазора днища барабана	●
Комплект ножей для кукурузы	○
Доизмельчитель	
Тип	съемный, валцовый
Диаметр валцов, мм	190
Переключение режима доизмельчитель - травяная проставка, полуавтоматическая из кабины	○
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 20%	○
Разность скоростей вращения валцов доизмельчителя 30%	○
Вальцы доизмельчителя с пилообразным зубом и вертикальной винтовой насечкой	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным зубом	○
Вальцы доизмельчителя с наклоном 5 град, с пилообразным увеличенным зубом	○

Выгрузное устройство	
Диаметр ротора ускорителя, мм	540
Скорость вращения ротора, об/мин	2 400
Угол поворота силосопровода, град.	210
Противонаездное устройство силосопровода	●
Высота выгрузки, м	6,0
Удлинитель силосопровода (+720 мм)	○
Система внесения консервантов	
Емкость бака для разбавленных консервантов, л	390
Норма внесения разбавленных консервантов, л/час	30...420
Ходовая часть	
Коробка передач	3-х диапазонная
Рабочая скорость, км/ч	0...15
Транспортная скорость, км/ч	до 25
Тип шин ведущих колес	28LR26
Тип шин управляемых колес	18,4R24
Прицепное устройство с автоуловителем	○
Кабина	
Комплектация Comfort Cab (Кабина класса комфорт) ¹	●
Кондиционер, отопитель	●
Солнцезащитная шторка	●
Холодильный отсек	●
Информационная система Adviser II (Эдвайзер, информационная система второго поколения) ²	●
Емкость для мытья рук	●
Система смазки	
Централизованная система смазки	●
Габаритные размеры (без адаптера)	
Длина/ширина/высота, мм	6 900/3 500/4 000
Масса, кг	13 000
Адаптеры	
Жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	4,5 (6)
Жатка сегментно-пальцевая для уборки трав и зерносенажа, м	5
Подборщик для подбора валков трав, м	3/4

● серийно ○ опция

¹ **Comfort Cab** — поддрессоренная герметизированная двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой.

² **Adviser II** — информационная система с ЖК-монитором и голосовым оповещением.

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА МАССЫ

Установлен на питающем аппарате и непрерывно контролирует расстояние между задними вальцами комбайна, позволяя механизатору получать данные о средней производительности, средней урожайности, мгновенной производительности комбайна. Также благодаря данным, полученным с датчика измерения потока массы, система внесения консервантов может автоматически изменять норму внесения консервантов в зависимости от производительности комбайна.

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Установлен на силосопроводе и непрерывно контролирует влажность и температуру технологической массы.

РСМ АГРОТРОНИК ПЛАТФОРМА АГРОМЕНЕДЖМЕНТА

Система точного земледелия РСМ Агротроник позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени.

РСМ АВТОРЕЗКА

Благодаря изменению длины резки в зависимости от влажности силосуемой массы повышается сохранность заготавливаемых кормов. РСМ Авторезка управляет одной из основных настроек, которые влияют на качество заготавливаемого силоса, — длиной резки. Резка осуществляется крупнее, если влажность массы высокая, и наоборот — сухую массу нужно резать более мелко, чтобы она лучше трамбовалась. В процессе комбайнирования бортовая система автоматически осуществляет изменение длины резки, основываясь на настройках механизатора и полученных показаниях влажности и доли сухого вещества. Применение системы позволяет значительно снизить потери кормомассы в силосной яме и обеспечивает корм высокого качества.

РСМ АВТОЗАТОЧКА

Степень остроты ножей на измельчающем барабане важна для повышения равномерности длины резки и улучшения качества заготавливаемых кормов. Система РСМ Автозаточка своевременно напоминает механизатору о необходимости проведения процедуры заточки и подводе противорежущего бруса, тем самым обеспечивая качественное выполнение технологического процесса.

РСМ УМНАЯ ДОЗИРОВКА

Система позволяет автоматически регулировать норму внесения силосных добавок в зависимости от влажности массы и производительности комбайна. Система автоматически увеличивает дозирование силосных добавок для компенсации испарения, исходя из данных о температуре кормомассы.

РСМ КОНТРОЛЬ СИЛОСОПРОВОДА

Преимущества системы:

Фокус механизатора на контроле за технологическим процессом.

Функции системы:

- Запоминание четырех рабочих и одного транспортного положения и автоматический перевод в одно из запомненных положений
- Автоматический перевод силосопровода в выбранное рабочее положение при переводе комбайна в режим «поле»
- Автоматический перевод силосопровода в транспортное положение при переводе комбайна в режим «дорога»
- Отображение положения силосопровода на экране бортового компьютера
- Автоматическое снижение скорости поворота силосопровода при приближении к крайнему положению
- Поворот силосопровода на установленное расстояние по команде механизатора
- Автоматическое управление козырьком силосопровода так, чтобы при любом повороте, подъеме или опускании силосопровода выгрузка осуществлялась строго по линии, параллельной движению комбайна
- Автоматическое распределение зеленой массы по кузову машины на основе машинного зрения (опция)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаем жатки и подборщики для заготовки всех типов кормов

For Up 300/400

ПОДБОРЩИК

Ширина захвата 3/4 м
Копирование рельефа 20 мм
Агрегируется с комбайнами
RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650, RSM F 2750



Grass Header 600

ЖАТКА РОТОРНАЯ ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ И ЗЕРНОСЕНАЖА


Ширина захвата 6 м
Максимальная рабочая скорость более 15 км/ч
Агрегируется с комбайнами RSM F 2650, RSM F 2750



Maize Header 450/600/750

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

Ширина захвата 4,5/6/7,5 м
Минимальная высота среза 60 мм
Транспортная ширина 3 м
Агрегируется с комбайнами
RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650, RSM F 2750

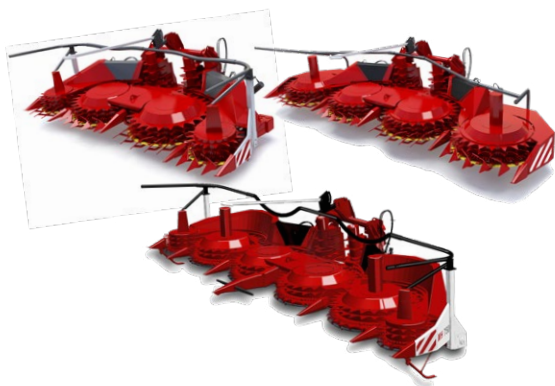

Grass Header 500

ЖАТКА РОТОРНАЯ ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ И ЗЕРНОСЕНАЖА

Ширина захвата 5 м
Максимальная рабочая скорость более 15 км/ч
Агрегируется с комбайнами
RSM F 1500, RSM F 2650



Argus F 870

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КОРНАЖА

Ширина захвата 5,6 м
Количество рядков 8 шт.
Ширина междурядья 70 см
Агрегируется с комбайнами
RSM F 1500, RSM F 2650, RSM F 2750



Grass Header 500D

ЖАТКА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ И ЗЕРНОСЕНАЖА

Ширина захвата 5 м
Минимальная высота среза 60 мм
Агрегируется с комбайном RSM F 1300





V260915

market@oaorsm.ru

www.rostselmash.com

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04

Звонок бесплатный на территории России