

КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН **DON 680M**



ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ

РОСТСЕЛЬМАШ

DON 680M — ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ

мощность

289,6 л. с.

Пропускная способность до

108 т/ч

ширина захвата адаптеров до

5 м

длина резки

3,5/8/20 мм


DON 680M — надежный помощник. Комбайн выполняет широкий спектр работ: скашивание, измельчение многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника, кукурузы и других культур, подбор подвяленной массы из валков.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА DON 680M

- Простота эксплуатации и обслуживания
- Низкая стоимость владения
- Доступность запчастей
- Единственный комбайн в своем классе с доизмельчителем зерен


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

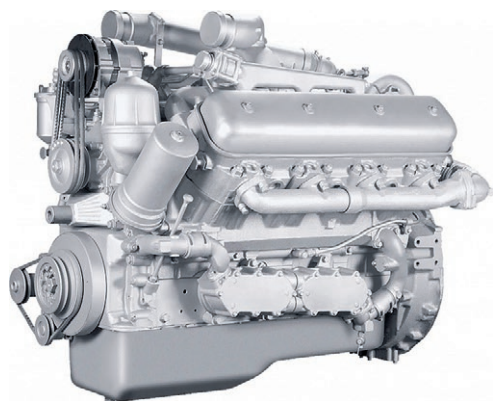

МОТОРНАЯ УСТАНОВКА

На комбайне DON 680M установлен 8-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Компактное V-образное расположение цилиндров двигателя позволило разместить его поперечно. Этим достигнута наиболее эффективная передача крутящего момента рабочим органам комбайна.

Мощность снимается непосредственно с двигателя, что значительно упрощает конструкцию моторной установки. Емкости топливного бака хватает на 11 часов работы.

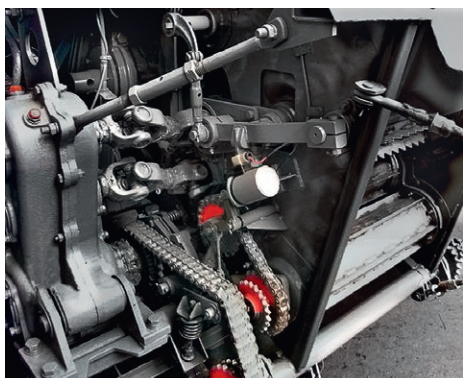

ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

При срабатывании датчиков защиты происходит мгновенная остановка подачи массы в измельчающий аппарат. Извлечение постороннего предмета происходит с помощью реверса.




ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ

В базовую комплектацию DON 680M входит доизмельчитель, его наличие — необходимое условие получения качественного кукурузного силоса. Устройство обеспечивает разрушение зерен кукурузы до размеров, предусмотренных технологическими нормами. Их выполнение гарантирует получение корма с высоким содержанием питательных веществ и большей энергетической ценности.

УСКОРИТЕЛЬ ВЫГРУЗКИ МАССЫ

Применение ускорителя в выгрузном устройстве комбайна обеспечивает движение измельченной массы с высокой скоростью, что позволяет уплотнять укладку силосной массы в транспортном средстве, чем достигается его максимальная загрузка.

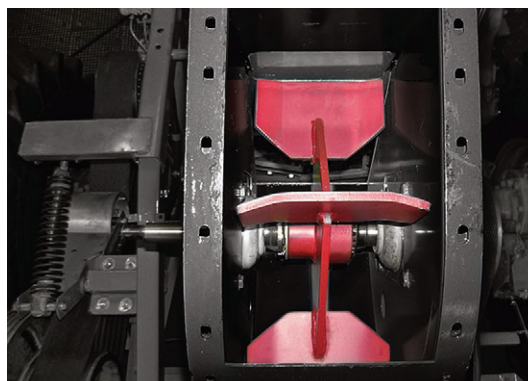



УДОБНАЯ КАБИНА

На машине установлена кабина Comfort Cab (Кабина класса комфорт), полностью отвечающая современным требованиям к эргономике. Основные органы управления комбайном расположены справа от оператора, на пульте. С рабочего места обеспечивается отличный обзор всех требуемых зон.

В стандартную комплектацию кабины включены:

- Холодильная камера, кондиционер, отопитель и аудиоподготовка.
- Панель управления с удобным расположением кнопок, интуитивно понятной символикой и контрастной маркировкой.
- Регулируемая рулевая колонка и водительское кресло легко подстраиваются под анатомические особенности водителя.
- Информационная панель с автоматической системой контроля технологического процесса.
- Эргономически выверенный джойстик управления с вынесенными оперативными кнопками.






НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаем жатки и подборщики для заготовки всех типов кормов

Maize Header 400D

ЖАТКА СПЛОШНОГО СРЕЗА ДЛЯ УБОРКИ
ГРУБОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Ширина захвата 4,0 м

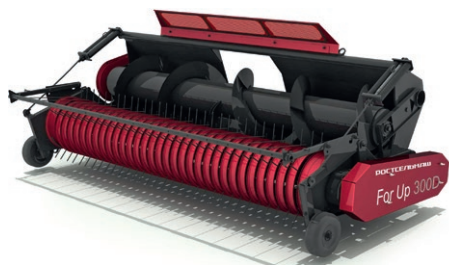

Grass Header 500D

ЖАТКА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ
ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ И ЗЕРНОСЕНАЖА

Ширина захвата 5,0 м



For Up 300D

ПОДБОРЩИК ДЛЯ ПОДБОРА ВАЛКОВ ТРАВ

Ширина захвата 3,0 м





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DON 680M

Двигатель	
Производитель/модель	ЯМЗ-238
Тип двигателя	V-образный 8-цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	289,6 (213)
Рабочий объем двигателя, л	14,86
Емкость топливного бака, л	540
Питающий аппарат	
Ширина, мм	680
Количество вальцов, шт.	5
Реверс	гидравлический
Металлодетектор	•
Измельчающий аппарат	
Диаметр/ширина, мм	750/650
Количество ножей, шт.	24 (V-образное расположение)
Частота вращения, об/мин	838
Длина резки, мм	3,5/8/20
Изменение длины резки	переключением из кабины
Механическое заточное устройство	•
Доизмельчитель	
Тип	съемный роторный
Число оборотов ротора, об/мин	3 848
Выгрузка	
Диаметр ротора ускорителя, мм	550
Частота вращения ротора, об/мин	1 678
Угол поворота силосопровода, град.	180
Ходовая часть	
Трансмиссия	гидростатическая
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Клиренс, мм	340
Кабина	
Комплектация Comfort Cab (Кабина класса комфорт) ¹	•
Информационная система Adviser II (Эдвайзер, информационная система второго поколения) ²	•
Габаритные размеры и масса (без адаптера)	
Длина/ширина/высота, мм	6 800/3 250/3 950
Масса комбайна без адаптеров, кг	9 450
Адаптеры	
Жатка для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	4,0 (5)
Жатка для уборки трав, м	5,0
Подборщик валков, м	3,0

¹ **Comfort Cab** — поддрессоренная герметизированная двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой, аудиоподготовкой.

² **Adviser II** — информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением.

• серийно ○ опция

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.



V250916

market@oaorsm.ru

www.rostselmash.com

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04

Звонок бесплатный на территории России